


# Baumschutzgitter Typ 3

*Für jüngere Bäume mit geringem Stammzuwachs und bei  
schräger Baumscheibe*

aus Flachstahl, zweiteilig verschraubt

Abmessungen:

- Schaft  $\varnothing$  35 cm (geeignet bis Stammumfang 25/30 cm)
- Fuß:  $\varnothing$  80 cm
- Höhe: Standard = 180 cm (auch in anderen Höhen lieferbar)

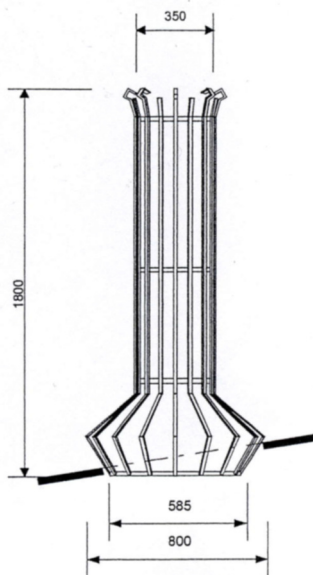

**Wie ein Kugelgelenk sitzt das Baumschutzgitter in der Innenöffnung der Baumscheibe.  
Durch die spezielle Form des Fußes wird ein stufenloses Gefälle von 0-16 % ausgeglichen.  
Bedingung: Innenöffnung der Baumscheibe  $\varnothing$  70 cm**

- Kopfform variabel z. B. Stäbe nicht abgekröpft, nach außen gebogen oder gerade.
- 16 Stäbe aus Flachstahl 16/8 mm.  
Hohe Standfestigkeit und Stabilität
- Oberfläche feuerverzinkt
- zusätzlich pulverlackbeschichtet (besonders kratz- und schlagfest)  
in allen Farbtönen lt. RAL-Karte sowie in Sonder- und Eisenglimmerfarben
- Verbindungsteile aus Edelstahl „rostfrei“
- passend zur Montage mit Klemmbefestigung auf alle Baumscheibenabdeckungen aus Gusseisen bzw. Beton  
oder mit Erdanker bzw. Bodenanker zur Montage in eine offene Pflanzfläche