



# Hinweise zur Aufstellung und Pflanzung

## mit Bewässerungseinrichtung

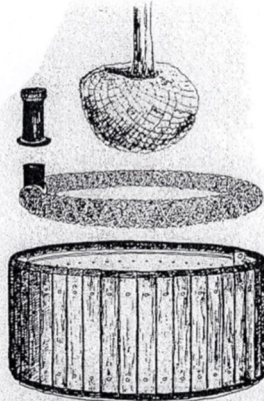

- 1 Gußeiserne Hydrantenkappe DIN 4057 als Einfüllstutzen für Bewässerungsringleitung NW 80
- 2 T-Stück NW 80 aus Hart-PVC als Verbindungsteil Ringleitung/Einfüllstutzen
- 3 FF-Kokos-Vollfilterrohr NW 80 als Bewässerungsringleitung
- 4 Vor dem Substratanbau empfiehlt sich der Einbau einer Kiesdrainschicht von mindestens 5 cm.
- 5 Aufgeklebtes Filtervlies über Wasseraustrittsöffnung.

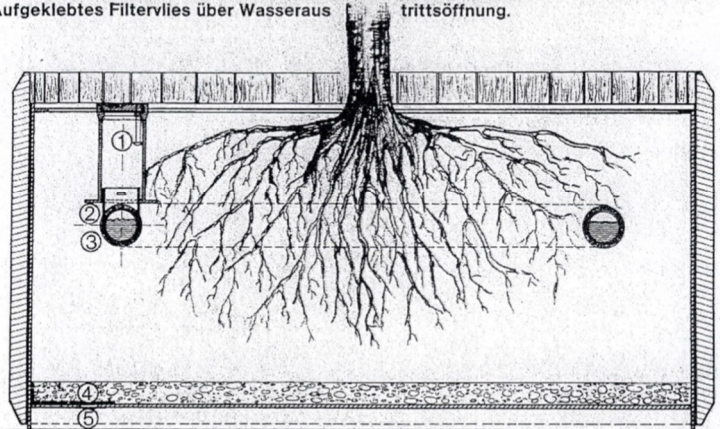

- Größere Bäume, insbesondere ohne Ballen, müssen bis zur Verwurzelung mit Spanndraht vom Kronenansatz ( Manschette ) zum Kübel ( Ösen) verankert werden.
- Die Schrauben der Holzverkleidung bitte stamm anziehen, damit sie sich nicht lockern wenn das Holz arbeitet.
- Bongossiholz kann eine Vielzahl kleiner Risse aufweisen, dies ist natürlich und mindert nicht die Qualität.