


Fehr-Poller „Grundtyp“ mit Spezialverriegelung

- Stahl-Rundrohr
- Wandstärke 4 mm
- Gesamtlänge: 1265 mm (365 mm in Bodenhülse)
- Höhe über Flur: 900 mm
- **mit Spezialverriegelung**
- mit doppelstufigem Bodenring „lose“ als Abdeckkrosette über Bodenhülse
- Arretierung durch eine Edelstahlschraube (einschl. Sechskantschraubendreher SW 3 mm pro Lieferung)
- mit oder ohne Kettenösen
- Oberfläche feuerverzinkt und zusätzlich Pulverlackbeschichtet (besonders kratz- und schlagfest) in allen Farbtönen lt. RAL-Karte sowie in Sonder- und Eisenglimmerfarben
- feuerverzinkte Bodenhülse zum oberflächenbündigen Einbetonieren, Einbautiefe 50 cm
- Rollring $\varnothing 50 \times 6$ mm plaziert in Nut des Pfostens




Zusätzliche Verriegelung durch Bolzensicherung mit Bügelschloss möglich

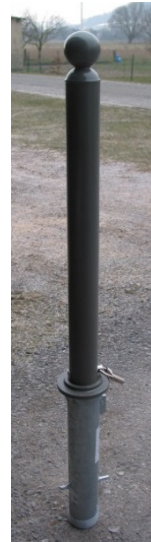

Pfostenentriegler

Auch in Edelstahl lieferbar!

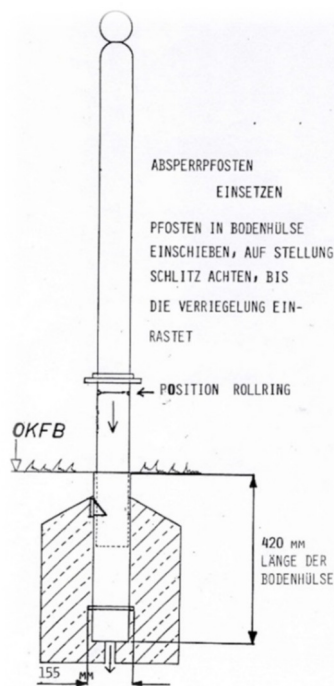

Zubehör: Abdeckkappen in zwei Ausführungen



nicht verriegelbar



verriegelbar mit Entriegler

Funktion:

Verriegelung : durch Haken in Bodenhülse

Entriegelung : Bodenring lösen und hochschieben,

Ring nach oben rollen,

Haken in Bodenhülse mit Pfostenentriegler zurückschieben

Pfosten herausziehen

Verschiedene Kopfformen lieferbar (siehe Seite Poller-Kopfformen)

Breite Einsatzgebiete in Kombination mit Kette, Rohrrahmen und Ziergitter

Heinrich Fehr GmbH
In der Bau 15
34388 Trendelburg

Telefon: (+49) 05671/9978-0

info@fehr-freiraumausstattung.de

www.fehr-freiraumausstattung.de

